PK 610, Programmierkabel und Zubehör für KINAX-Messumformer

Anwendung

Das Programmierkabel PK 610 dient in Verbindung mit der Konfigurations-Software 2W2 und einem PC zum Programmieren der Messumformer **KINAX 2W2 oder KINAX WT 717.**

Der Programmiervorgang ist sowohl mit als auch ohne Hilfsenergieanschluss am KINAX-Messumformer durchführbar.

Die Zusammenschaltung
PC ↔ PK 610 ↔ KINAX ist in der Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes beschrieben.

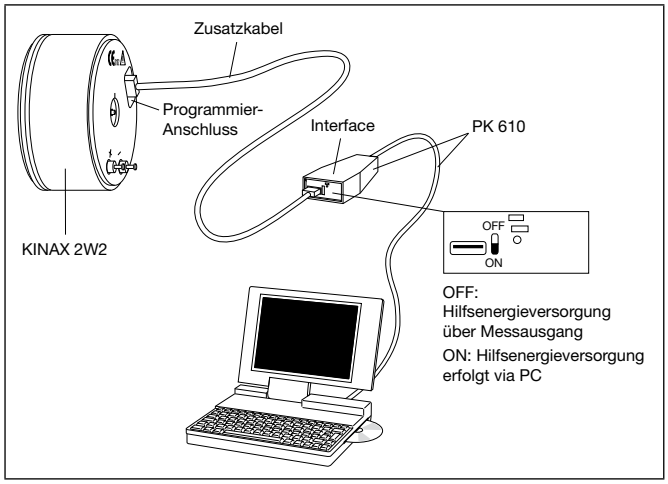


Bild 1. Beispiel einer Zusammenschaltung mit einem KINAX 2W2.

Die eingebaute Elektronik setzt die Signale der Standard-RS 232 C Schnittstelle in die für den KINAX-Messumformer lesbaren Signale um.



Bild 2. Programmierkabel PK 610.



Bild 3. Zusatzkabel für KINAX 2W2 und WT 717.

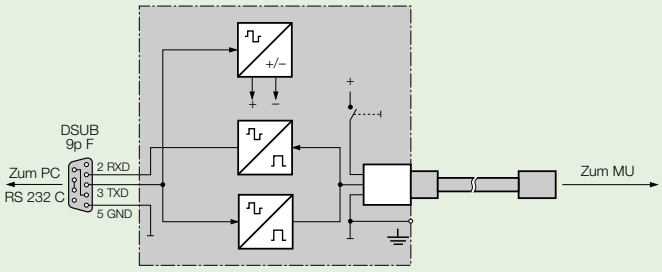


Bild 4. Wirkschema Programmierkabel PK 610.

PK 610, Programmierkabel und Zubehör für KINAX-Messumformer

Technische Daten

Anschluss am PC

Serielle Schnittstelle:	COM 1, 2, 3 oder 4 (RS 232 C)
DSUB-Stecker:	9-polig
Übertragungs-geschwindigkeit:	1200 Baud
Sendesignalpegel:	– 5,6 V / + 5,6 V
Empfangssignalpegel:	–12...3 V / + 3...12 V
Leistungsaufnahme:	Ca. 80 mW

Gewicht

Programmierkabel PK 610:	140 g
Zusatzkabel zu KINAX 2W2 und WT 717:	30 g

Mass-Skizze

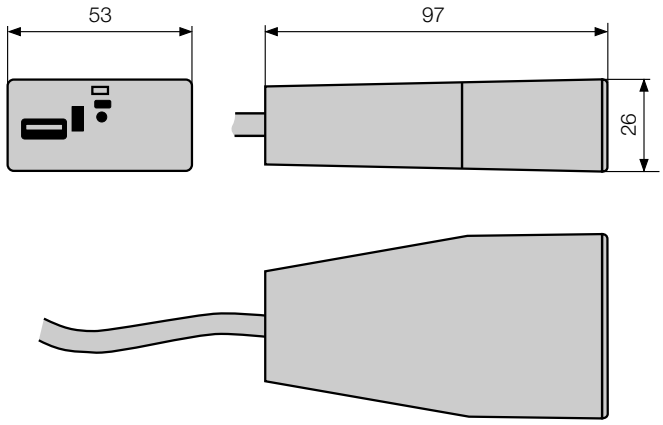
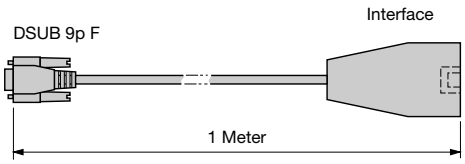



Bild 5. Interface des Programmierkabels PK 610.

Einzelteile / Software

Beschreibung	Artikel-Nr.
Konfigurations-Software 2W2 für KINAX 2W2 und WT 717 Windows 95 oder höher	-
Programmierkabel PK 610 	137 887
Zusatzkabel für KINAX 2W2 und WT 717 	141 440

CAMILLE BAUER

Camille Bauer Metrawatt AG
www.mod-tronic.com
sales@mod-tronic.com
1-800-794-5883